

ExitPoint™ XL300



Boorgids


Bepaal nauwkeurig de uitkomstpunten met de Zircon® ExitPoint™ XL300 alvorens u begint te boren. De XL300 is de gemakkelijkste en snelste manier om uitkomstpunten te bepalen zonder metingen, alvorens u uw werken aanvangt. Scant door de meeste types van niet-magnetische bouwmaterialen, zoals hout, muren zonder specie, gipspanelen en gedroogd beton, tot 300 mm diep. Dit eenvoudig maar efficiënt toestel bespaart u geld en tijd door het vermijden van giswerk, te herdoen werk, onnodige gaten heropvullen en het breken van dure boren. Ideaal voor kabelinstallaties, scannen over beton en alle werken waar door de muur moet geboord worden.

Bevestig de magneet op de plaats waar u wilt boren en scan in dezelfde buurt aan de andere kant van de muur. Wanneer u het midden van de magneet nadert en indien het signaal sterk genoeg is, zal de ontvanger oplichten.

Biedt 2 scanningsmethodes:

- Normale scanmodus scant door conventionele binnenmuren tot 115 mm dik
- DeepScan® scant door materialen tot 300 mm dik

Omvat de ontvanger, een kleine en een grote magneet (2), herbruikbare kleefschijven (9), en beschermtas.

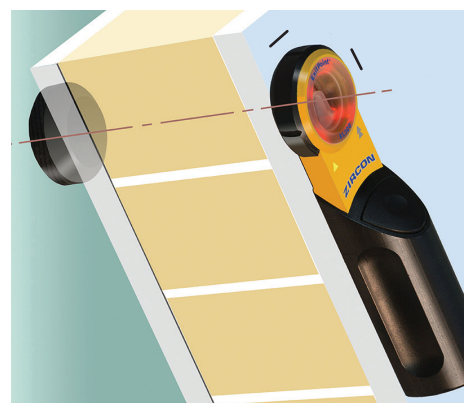

SPECIFICATIES

Afmetingen	241 mm L x 59 mm B x 42 mm H
Gewicht	229 g zonder batterij
Batterij Type	3 x AAA (LR03) niet inbegrepen
Nauwkeurige	±13 mm
Diepte	Normale modus tot 115 mm DeepScan® tot 300 mm
Gebruiks Temperatuur	-7° tot 41°C
Opslag Temperature	-29° tot 66°C
Vochtigheid	5 - 90% RH niet condenserend

***NOTA:** Specificaties kunnen veranderen. Diepte en nauwkeurigheid kunnen variëren. Detecteert geen verborgen voorwerpen. Andere toestellen dienen gebruikt te worden om de inhoud van een muur te detecteren.

